



特徵：

- 一體設計增壓器
- 最高增壓力範圍：20 - 800 bar
- 提供多種增壓比率
- 往復式 - 壓力上升時不間段提供流量
- 所有高壓閥集成在一起
- 內牙式

型號	增壓比 (i)	最大進入流量 (LPM)	最高輸入壓力 (bar)	最高輸出壓力 (bar)
MP-T 1.5	1.5	15.0	200	300
MP-T 2.0	2.0	15.0	200	400
MP-T 2.8	2.8	8.0	200	560
MP-T 3.4	3.4	15.0	200	680
MP-T 4.0	4.0	14.0	200 <td 800	
MP-T 5.0	5.0	14.0	160	800
MP-T 7.0	7.0	13.0	114	800
MP-T 9.0	9.0	13.0	89	800

中文目錄以公制單位表示


型號說明:

MP-T- P - 2.0 - G

↑ 管路型
↑ 增壓比

POV	
NO	S
YES	P

	進口	高壓出口
G	1/4" BSP	1/4" BSP
U	7/16"-20UNF	9/16"-18 UNF

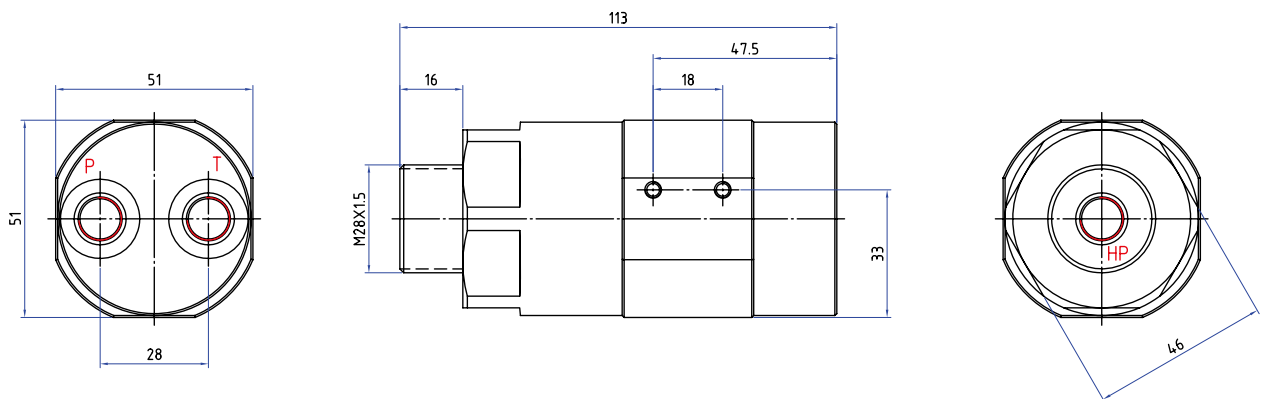

內牙口 P&T : BSP 1/4"或7/16-20 unf

內牙口 HP : (高壓輸出)
BSP 1/4"或9/16-18 unf